

LogicGrease

Langzeit-Haftschmiermittel mit PTFE

Eigenschaften:

- ◆ Extremschmierstoff, hell, auf teilsynthetischer Basis
- ◆ PTFE erhöht die Schmierwirkung
- ◆ zähhaftend, kriechfähig
- ◆ wasser- und salzwasserabweisend
- ◆ kriecht in feinste Zwischenräume
- ◆ guter Korrosionsschutz
- ◆ temperaturbeständig von ca. -5°C bis ca. +140°C

Anwendungsgebiete:

LogicGrease wird überall dort eingesetzt, wo Metall auf Metall läuft. Zum Beispiel Zahnstangen, Ketten, Gelenke, Spindeln, Auswerferstifte, Schieber, Wälzlager, Zahnräder, O-Ringe, Rollenbahnen, Gleitlager und vieles mehr.

LogicGrease verlängert Schmierintervalle und mindert den Materialverschleiß deutlich. Teure Stillstandzeiten werden verkürzt und Reparaturen vermieden.


Bitte ein Eignungstest durchführen. 500 ml Aerosol

Vorteile

- ◆ zähhaftend
- ◆ mit PTFE
- ◆ kriechfähig
- ◆ silikonfrei
- ◆ schleuderfest
- ◆ wasserfest
- ◆ extreme Langzeithaft- und Schmierwirkung

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. **Dose vor Gebrauch kräftig schütteln, Teile reinigen, aus ca. 20 cm Abstand gezielt auftragen, nach Abdampfen des Lösungsmittels setzt Extremhaftwirkung ein. Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz. Sicherheitsdatenblatt beachten.**

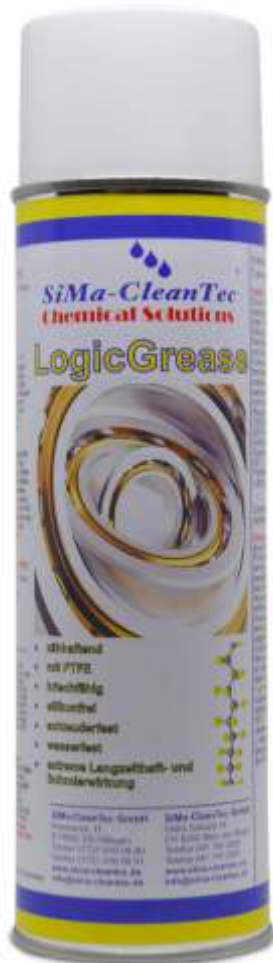

Hinweise auf Etikett und EG-Sicherheitsdatenblatt beachten! Unsere technischen Angaben wurden sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der Produkte nicht von eigenen, gewissenhaften Prüfungen! Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vor Einsatz vom Anwender unserer Produkte in eigener Verantwortung zu prüfen und zu beachten.

Gefahr/Danger

