


Liquid Plastic

Schutzbeschichtung
Transparente flexible Schutzbeschichtung

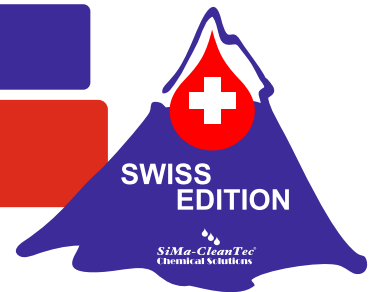

Beschreibung:

Liquid Plastic bildet eine transparente Schutzschicht, trocknet schnell und ist flexibel. Verhindert Korrosion, Oxidation, Einwirkung chemischer Dämpfe, Säuren, Alkalien und aggressiver Stoffe auf Oberflächen, Anlagen und Bauteilen.

Schützt Bau-Stromverteiler vor Anhaftungen durch Beton oder Putz, Aluminium gegen Einwirkungen von Säure, Kupferschienenverbindungen und -Systeme gegen Oxidation, Kontaktstellen und Klemmverbindungen gegen Feuchtigkeit und vieles mehr.

- Bildet einen transparenten, abriebfesten, wetterbeständigen und schmutzabweisenden Schutzfilm
- Schützt vor Nässe, Korrosion, Oxidation usw.
- Schnelltrocknend - ergibt einen glänzenden Schutzfilm

Anwendung:

Unsere Angaben sind Empfehlungen aufgrund unserer Erfahrungen. Ohne Prüfung auf Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck und ohne Vorversuche, sowie bei unsachgemäßer Handhabung keinerlei Haftung für eventuelle Schäden. Die Dose sollte Zimmertemperatur haben und nur in einem gut belüfteten Raum abgesprüht werden. Vor jedem Sprühen Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Auf ähnlicher Oberfläche Probesprühen und Materialverträglichkeit testen. Sprühfläche gründlich entrostet und entfetten und im Abstand von 25 - 30 cm im Kreuzgang auftragen. Bei mehreren Schichten mind. 15 Minuten Trockenzeit einlegen. (Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit usw.) Nicht auf stromführende Teile sprühen.



Nur für den gewerblichen Gebrauch! Stets vor Einsatz Sicherheitsdatenblatt beachten.

Lieferinformationen:

Spray: 400 ml Inhalt

Nutzen/Vorteile:

- Schützt vor Korrosion und Oxidation
- Bildet eine flexible und transparente Schutzschicht
- Vielseitig anwendbar
- Beständig gegen aggressive Medien



Gefahr/Danger

Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich, Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgaranten für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.


SiMa-CleanTec
Chemical Solutions



SiMa-CleanTec Swiss GmbH
Tramweg 35
CH - 6414 Oberarth
Telefon 041 790 2900
Telefax 041 790 2901
www.sima-cleantec.ch
info@sima-cleantec.ch

SiMa-CleanTec GmbH
Heinrich-Hertz-Str. 32
D - 78052 VS-Villingen
Telefon 07721 916 06 90
Telefax 07721 916 06 91
www.sima-cleantec.de
info@sima-cleantec.de