


X-FORCE ECO

Mit diesem Reiniger werden die Farben deiner LKW Plane, deines Lackes, deines Führerhauses und der Ladefläche fast wieder neu wie am ersten Tag.

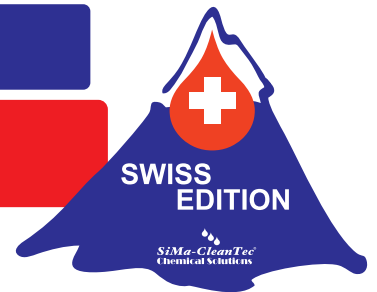

X-FORCE ECO lässt deinen Lack fast wieder wie neu glänzen. Lack und Oberflächen bleiben geschont.

Hochleistungskonzentrat: 10 Liter **X-FORCE ECO** reichen nach der Verdünnung mit Wasser für die komplette Wäsche von 10 ganzen LKW's samt Aufhänger oder 60 PKW/Wohnwagen-Wäschen. So einen ergiebigen Reiniger gab es noch nie.

Reinige deine Fahrzeuge doppelt so schnell: Wenn du den **X-FORCE ECO** einsetzt, sparst du dir lästige Arbeitsschritte, Zeit und Nerven.

Wichtig: Gib dem Reiniger mindestens 3 Minuten Zeit zum Wirken und für dich zu arbeiten. Du kommst so deutlich schneller zu einem perfekten Ergebnis. **X-FORCE ECO** lässt sich auch optimal beim Motorrad, PKW oder Wohnwagen (mit GFK Dach) anwenden. Ob beklebt, foliert oder nur viele Kunststoffoberflächen, alles kein Problem.

Der extra stark schäumende und intensiv wirkende **X-FORCE ECO** wurde speziell für den Einsatz an der Schaumkanone entwickelt. Durch die stark alkalische Reinigungsformel schafft der Aktivschaum eine herausragende Reinigungsleistung.

Anwendung: Aufgetragen mit der Schaumkanone, die Außenhülle von PKW, LKW und auch Wohnwägen oder Wohnmobilen sowie Booten.

Gebrauchsanweisung:

- In der Schaumkanone 1:50 bis 1:100 mit Wasser verdünnen
- Das Fahrzeug komplett einschäumen
- Den Aktivschaum nun ca. 3 Minuten einwirken lassen
- In der Zwischenzeit die Ritzen und Fugen mit einem weichen Pinsel reinigen
- Die Reste großflächig und mit viel Wasser abspülen

WICHTIG: Vor der Anwendung Materialverträglichkeit prüfen!

Nutzen/Vorteile:

- Ein Spitzenerzeugnis für PKW's, Busse oder LKW's
- Löst spielend Fett, Schmutz und Öl und pflegt dabei die Lackoberfläche
- Autoshampoo mit Kraftschaum schützt das Fahrzeug wirksam gegen schädliche Umwelteinflüsse
- Die Lackoberfläche wird optimal geschont
- Manuell und maschinell anwendbar



Bitte Beachten:

- Verträglichkeitstest immer an verdeckter Stelle durchführen.
- Nicht an der prallen Sonne anwenden.
- Warme Flächen vorher mit kaltem Wasser abkühlen.
- Vorsicht bei Buntmetallen (ALU).
- Nicht für ungeschütztes Alu und Guss geeignet.

Auf eloxiertem Alu mit max. folgender Konzentration:

- 1 - 5 % - und Einwirkzeit beachten. Nicht in praller Sonne, auf heißen oder empfindlichen Lacken, Zierleisten oder sonstigen wärmeren Flächen anwenden, ggfls. vorher mit kaltem Wasser abspülen. Nicht antrocknen lassen! Die eingesetzten Tenside sind Detergenzien VO biologisch abbaubar.

Abwerverhalten:

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die Funktion des Ölabscheiders nicht beeinträchtigt. **X-FORCE ECO** ist geeignet für die Verwendung in Wasserrückgewinnungsanlagen.

Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

Kaliumhydroxid (vgl. Ätzkali) Fettalkohol-C12/14-ethersulfat, Natriumsalz
Signalwort: Gefahr

GEFAHR



Allgemeine Informationen: Die in diesem Datenblatt enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und werden nach bestem Wissen gegeben. Die Benutzer müssen jedoch die Eignung des Produktes für ihre jeweilige Anwendung unabhängig prüfen. SiMa übernimmt keine Haftung für Resultate, die von anderen Personen erzielt wurden, über dessen Handhabung wir keine Kontrolle haben. Die Benutzer sind selbst verantwortlich. Sorge zu tragen, für die Einhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, die zum Schutz von Objekten und Personen notwendig sind, die unter Umständen bei der Verwendung des Produktes auftreten können. Infolgedessen lehnt die Firma SiMa ausdrücklich jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von deren Produkten entstehende insbesondere oder stillschweigende gewährte Garantie ab, inklusiv aller Gewährleistungspflichten oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. SiMa lehnt außerdem jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne. Sicherheitshinweise zu diesem Produkt sind aus dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.